


## Płyta komorowa z poliwęglanu PLACARB 16/7X

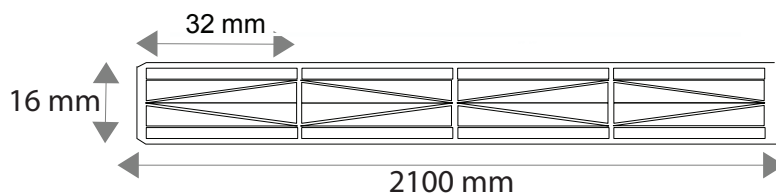

**Struktura 6 - komorowa / 7-ściankowa X**

Właściwość	Wartość
Grubość	16 mm
Gęstość	2500 g/m <sup>2</sup>
Standardowa szerokość	2100 mm
Promień gięcia	2720 mm
Deklarowany współczynnik K	1,80 W/m <sup>2</sup> °K
Przepuszczalność światła	Bezbarwne - 69 % Brązowe - 51 % Opalowe - 42%

Informacje techniczne podane w niniejszej karcie mają charakter informacyjny. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

### Informacje dodatkowe:

- Standardowa długość płyty 6,0m (inne długości dostępne na zamówienie)
- Standard płyty: bezbarwna. Inne kolory dostępne na zamówienie, min. ilość do uzgodnienia
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-9428/2014
- Atest Higieniczny H1/B/0054/01/2014,
- Klasyfikacja ogniowa: 735.1/14/200NP;735.2/14/200NP
- Płyty komorowe są jednostronnie zabezpieczone przed promieniowaniem UV

### Ładunki pełno - paletowe:

**16 mm      2100 x 6000 – 30 szt.      378,00 m<sup>2</sup>**

Informacje zawarte w karcie charakterystyki należy jedynie traktować jako wskazówki w zakresie doboru folii do jego finalnego zastosowania. Firma Plastics Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące wyniki przetwórstwa ponieważ warunki procesów są poza naszą kontrolą. W celu doboru odpowiedniej grubości folii zaleca się przeprowadzenie prób.